


SONALIKA

HEAVY DUTY TRACTOR RANGE FOR YOUR FIELD

DI-75 Rx 4WD

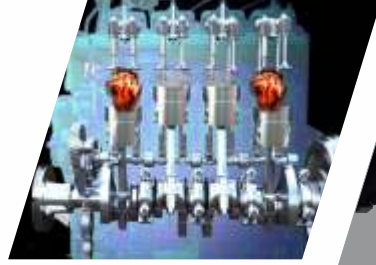

यांत्रिक क्लस्टर

फराकिलो प्लेटफर्म सहित
एरोडाइनामिक आकार

क्लोगिंग सेन्सर सहितको
सुख्खा एयर क्लिनर

उच्चतम उठाउने
क्षमता

शक्तिशाली र इन्धन
कम खपत इन्जिन



HEAVY DUTY TRACTOR RANGE FOR YOUR FIELD

DI-75 Rx 4WD

SONALIKA



FEATURES	DI-75 Rx 4WD
इन्जिन	
इन्जिनको प्रकार (थरी)	4100 इ एफ एल
एचपी श्रेणी	75
सिलीण्डर संख्या	4
एस्पिरेसन	स्वाभाविक
बोर/स्ट्रोक (एमएम)	100x118
घन क्षमता (सिसि)	3707
मूल्यांकित आरपीएम (±25 एमएम)	2200
एयर क्लीनर	क्लगिड सेंसर सहितको ड्राई एअर क्लिनर
अधिकतम टर्क (एनएम) @ आरपीएम	278 एनएम @
निकास	अण्डाकार उपमस्योदा
ट्रांसमिसन	
ड्राइभ	4 डब्लूडी
क्लच	डुवल सुख्खा फिक्सन प्लेट
गियर बक्स	8 एफ + 2 आर
ट्रांसमिसन	स्थिर मेश
गति (अगाडि)	
न्यूनतम गति (किमी प्रति घण्टा)	1.95
उच्चतम गति (किमी प्रति घण्टा)	36.47
चालक सिट	चालक को आवश्यकता अनुसार तल माथि र अगाडि पछाडि गर्न मिल्ने
ब्रेक	
ब्रेक	ऑयल इम्मर्सर्ड
एक्चुएसनको थरी	मेकानिकल
हयान्ड ब्रेक	छ पल अयाण्ड रिचेट
पी टी ओ	
पी टी ओ (आरपीएम)	540@1680 पीटीओ आरपीएम ट्याप सेमि (इनडिपेण्डेन्ट)
स्अेरिंग	
स्टरिंग	पावर स्अेरिंग
विद्युतीय (इलेक्ट्रिकल)	
ब्याट्री	12V, 110AH
अलटरनेटर	12V, 36AMP
सात पिन ट्रेलर सकेट	छ
स्थिति नियंत्रण	छ
हाइड्रालिक्स	
स्वचलित मस्योदा नियंत्रण	छ
3 पवाइंट जडान	CAT-II

FEATURES	DI-75 Rx 4WD
उठाउने क्षमता	2000 किलो
सहायक हाइड्रोलिक क्षेत्र	1SA + 1DAA
डिफ्रेन्सियल लक	
डिफ्रेन्सियल लक	पाइन्च
धारण शक्ति (+/-5%)	
इन्धन ट्याकी	65 लिटर
इन्जन आयल	11.25 लिटर बिओएम मुताविक
ट्रांसमिसन/ गियर आयल	72.5 लिटर बिओएम मुताविक
घुमाई ब्यास (टर्निंग डायमीटर)	
बिना ब्रेक/ब्रेक सहित	11.08 बिना ब्रेक 9.50-24
टायर	
टायर	अगाडी 11.2-24 पछाडि 16.9-30
परिमाण र वजन	
कुल वजन (किलो)	3050 चालक सहित
पाङ्ग्राको आधार (एमएम)	2305
कूल लम्बाई (एमएम)	3960
कूल चौडाई (एमएम)	1965 (Std)
उचाई (एमएम) साइलेन्सर सम्म	2400
ग्राउंड क्लियरेन्स (एमएम) न्यूनतम	363
अधिल्लो ट्याक (एमएम) (न्यूनतम/उच्चतम)	1672 (Std)
पछिल्लो ट्याक (एमएम) (न्यूनतम/उच्चतम)	1515 (Std)
अन्य	
दर्ता प्लेट लाइट सहित	पाइन्च
अधिल्लो टो हुक	निर्धारित छ
अधिल्लो /पछिल्लो तौल	अगाडि 72+6*31 किलो/ पछाडि 34 किलो हरेक पंगरामा
ड्रवार	छ
नियूट्रल सुरक्षा स्विच	वैकल्पिक आवश्यकता अनुसार
क्लच सुरक्षा स्विच	बिओम मुताविक
अधिल्लो मड गार्ड	बिओम मुताविक

*Data and specifications are subject to change without any advance notice due to continuous product improvement and development. All Dimensions are with standard tyres.

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Phone: +91 11 66 45 5200 |
Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) Phone: +91 01882 522220/ 522221 | Fax: +91 01882 522222
Email: exports@sonalika.com | URL: www.international.sonalika.com